


CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE

A16707

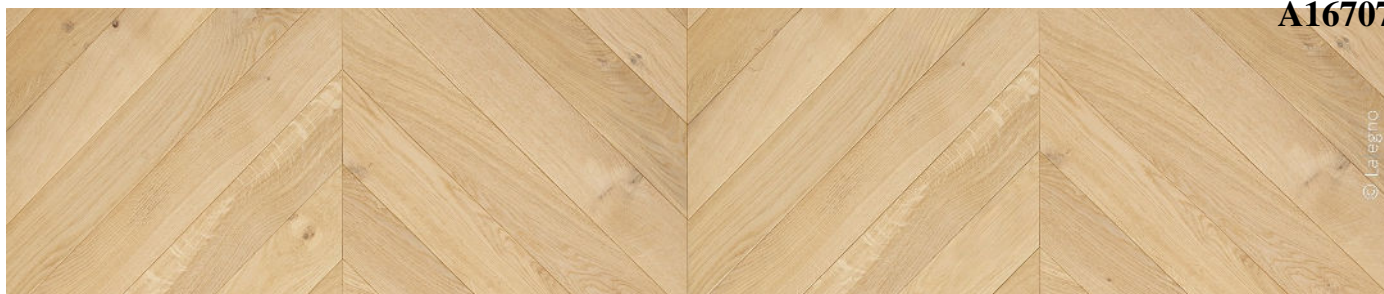

Dimension board

LONGUEUR	660 mm
LARGEUR	90 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
CONTENU DE LA COUCHE	6L + 6R

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1400 mm
LARGEUR DU PAQUET	185 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	86 mm
POIDS DU PAQUET	10 kg
COUCHES/PAQUET	12
M ² /PAQUET	0.71 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1400 mm
LARGEUR PALETTE	1050 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1050 mm
POIDS DE LA PALETTE	1045 kg
PAQUET/PALETTE	110
M ² /PALETTE	78.10 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC A
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
MOTIF	Pointe d'hongrie
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein 4 côtés
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Hevea
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Hevea
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui
		REPOŃABLE
		Oui

CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A16707

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

