


CLASSIC - LATOUR - FUMÉE ET RABOTÉE HUILE OXI

A15374

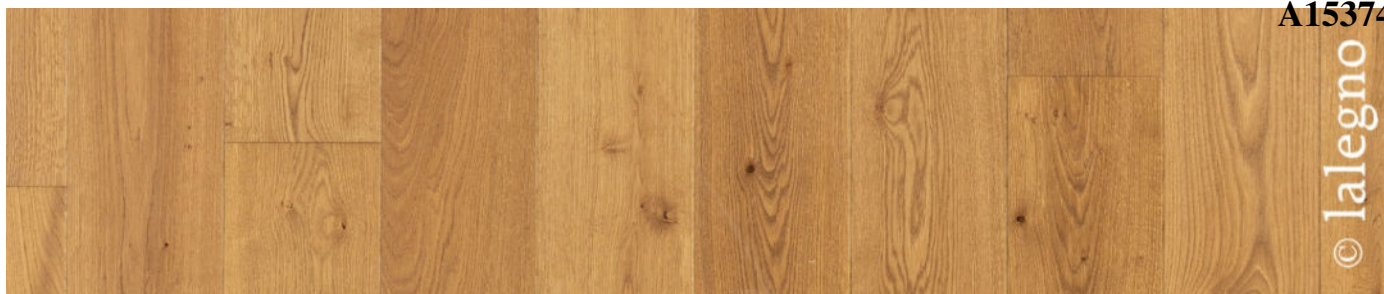

Dimension board

LONGUEUR	1900 mm
LARGEUR	190 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
CONTENU DE LA COUCHE	Min 6 Pl x 1900 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	1950 mm
LARGEUR DU PAQUET	200 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	130 mm
POIDS DU PAQUET	25 kg
COUCHES/PAQUET	8
M ² /PAQUET	2.89 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	1950 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1160 mm
POIDS DE LA PALETTE	1020 kg
PAQUET/PALETTE	40
M ² /PALETTE	115.60 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm
FINITION	Huilé
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Populier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Populier
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui REPONÇABLE Oui

CLASSIC - LATOUR - FUMÉE ET RABOTÉE HUILE OXI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A15374

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

