



# CHÊNE STRAW

Parquet rustique, raboté à la main. Huile naturelle.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151XCDEKFZKW195	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969045292	Style	1-frises	Densité moyenn	e minimale	>500 kg/m <sup>3</sup>
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Choix de bois	Dynamic	kg/m³		
		Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
		Collection	Artisan Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Dimensions	1900 x 190 x 15 mm	Nombre de ponçage	2-3 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par emballage	17 kg	Naturel/Teinté	Transparent	Résistance à la	EN1533	NPD
Surface par paquet	2,2 m <sup>2</sup>	Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	rupture N/mm²		
	0 m <sup>2</sup>	Chauffage au sol	Oui	Conductivité	EN12664	0,14 W/mK
Unité par emballage	0,36 m <sup>2</sup>	Garantie	30 ans	thermique		
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.		25 years	Valeur Résistanc	e thermique	.11 (m2K/W)
		Couche d'usure	Bois	<ul> <li>Durabilité</li> <li>Biologique</li> </ul>	EN350-2	Class 1
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm	CARB2		Compliant
				Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea			
Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé.  Aubier possible. Le produit comprend de très			15 mm			
		Pose	Colle, Flottante			
		ColourCode	5			


## **CHANGEMENT DE COULEUR**

craquelures sont présents.

Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

Toutes les tailles et nombres de nœuds et de

## Autres produits dans cette collection

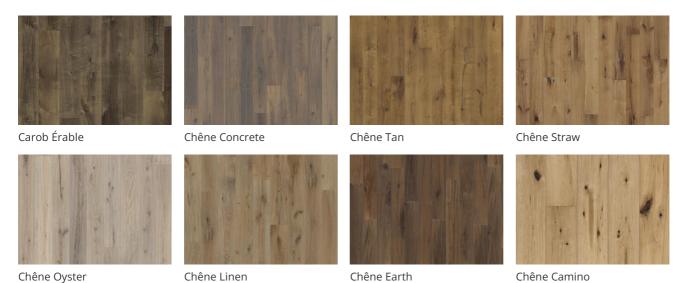

#### **CERTIFICAT**



### **Descriptions et photos**

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.